

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種

FIT (GK3/5・GP5)

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。


構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	デライトベース本体 (L/R)	各1	④	○ リング	8
②	LEDデライト	8	⑤	コの字金具	4
③	LEDデライトストッパー	8	⑥	電源コード	2
			⑦	タッピングビス 4×12	4

取付方法

1

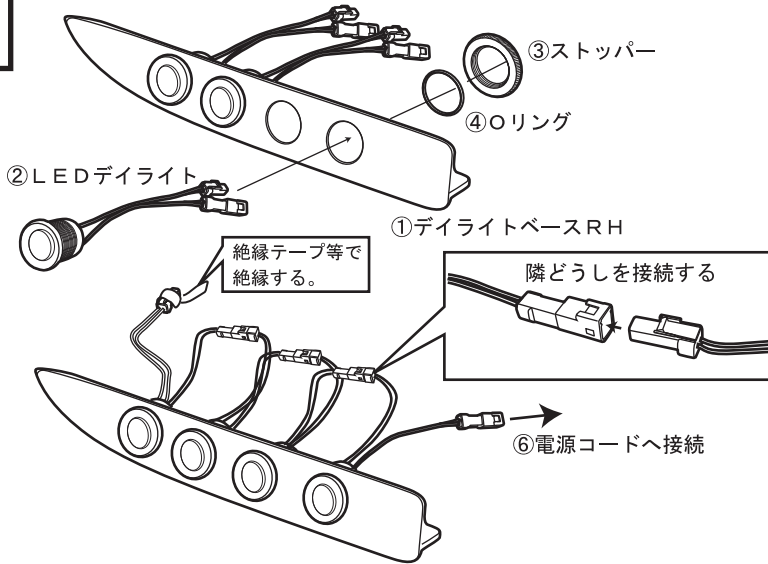


1. 図を参考にして、①デライトベース表側から②LEDデライトを差し込み、裏側から④○リングを②LEDデライトに差し込み、③ストッパーをねじ込んで固定してください。

アドバイス

- ③ストッパー固定部分に、市販のシーラント等を塗布すると③ストッパーの緩み防止になります。

2. 図を参考にして、②LEDデライトの端子を隣どうしを接続してください。
両端の余った端子は、メスは⑥電源コードに接続して、オスは、絶縁テープ等にて絶縁してください。

2

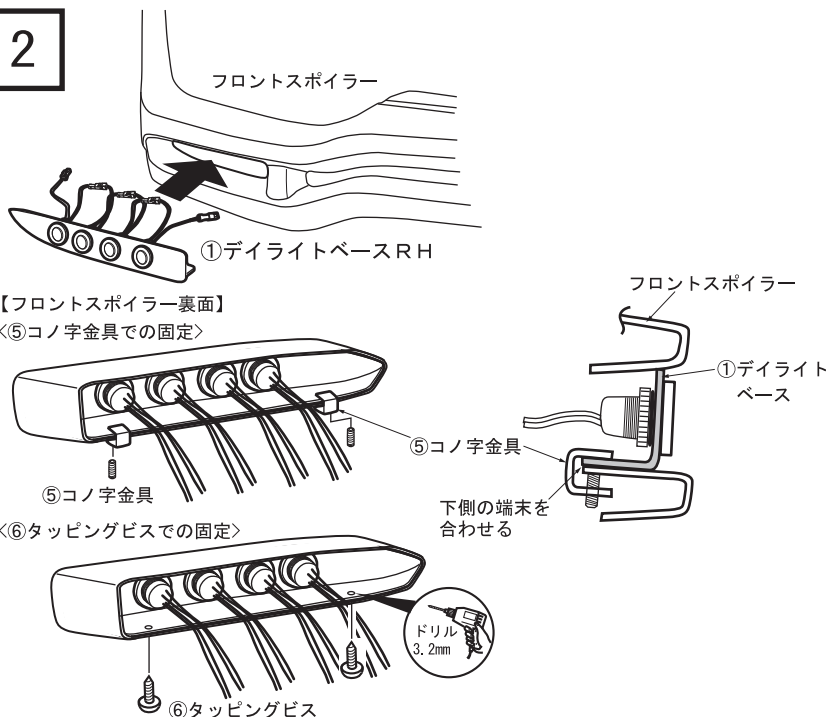

1. フロントスポイラーの表側から①デライトベースを差し込み、フロントスポイラー裏面の端末部を合わせてください。

2. 図を参考にして、⑤コの字金具を使用してフロントスポイラーと①デライトベースを挟み込むようにして固定してください。

アドバイス

- ⑤コの字金具を使用しての固定が難しい場合は図と同等の適当な位置に、ドリル (3.2mm) にて穴開けをして、⑦タッピングビスにて固定してください。

3. ⑥電源ハーネスをデライトと接続して配策して、赤線をプラス、黒線をマイナス (アース) に接続してください。