

【お客様へ】

このたびは、プレス商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。

必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。

また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。

ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】

本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種

ADDRESS V125S

取付上の注意事項

⚠ 注意

- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
- 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
- 作業は平坦な場所で行い、車体を確実に支えることが可能なスタンドを使用してください。
- 作業をする際は、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントフェイスマスク本体	1	②	タッピングビス 4×16	2
			③	エンドモール	1



取付方法

【取付手順】

1. 車体ミラーを取り外してください。
2. 図を参照し、①フロントフェイスマスク本体の車体メーター側に③エンドモールを取り付けてください。
3. 図を参照し、①フロントフェイスマスク本体をヘッドランプ下側から被せるように車体に仮セットして両サイド下側の穴位置をマーキングして①フロントフェイスマスク本体を外してください。
※位置決めする際、左右均等になるよう注意してください。

4. マーキング位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。
5. 図を参照し、①フロントフェイスマスク本体を車体にセットし、②タッピングビスにて仮固定してください。

6. 全体のバランス、位置を確認し、各固定位置を確実に本締めしてください。

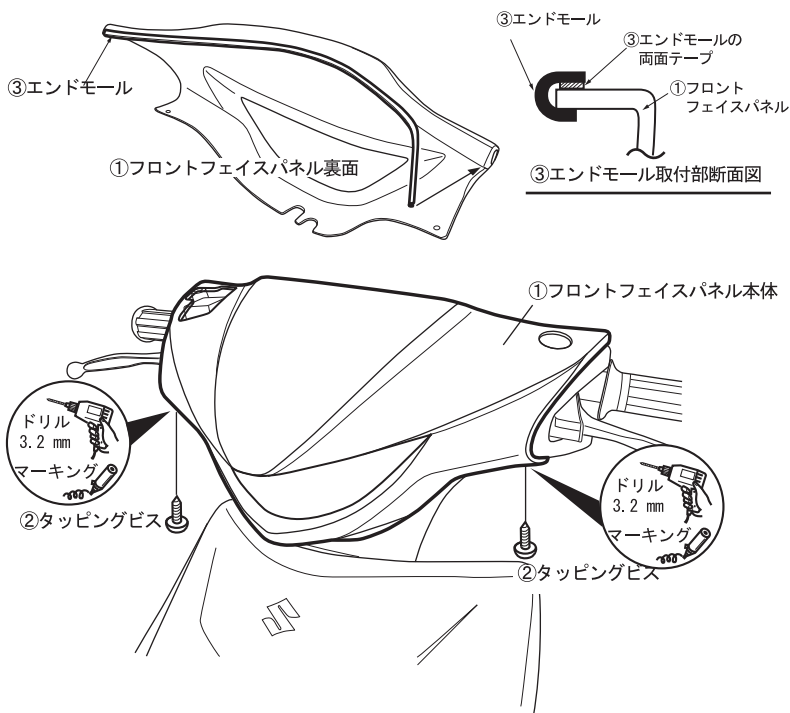

ボディパネルを穴開けの際、車体内部の損傷を防ぐためドリルの先端から10mmの箇所にはガムテープ等でストッパーを作ってから作業してください

⚠ 注意 取付終了後は、全体のガタツキ等がないかももう一度確認し、一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願い致します。

取扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 走行前に確実に取付けてあるか、ガタつきがないか確認し、必要に応じて増締めをしてください。
- 清掃する際は、中性洗剤等を使用し、柔らかい布やスポンジで汚れを拭き取ってください。ガソリン、オイル等の化学合成油、シンナー、ベンジン等の有機溶剤を使用したり付着させないでください。
- 本製品はデザイン上、ヘッドランプの光量が落ちますので、夜間走行等は十分に注意してください。