

## 【お客様へ】

このたびは、プレス商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。

必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。

また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。

ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

## 【販売店様へ】

本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種

ADDRESS V125S

## 取付上の注意事項

## ⚠ 注意

- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
- 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
- 作業は平坦な場所で行い、車体を確実に支えることが可能なスタンドを使用してください。
- 作業をする際は、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

## 構成部品



※作業をはじめの前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	アンダーカウル本体	1	②	タッピングビス 4×16	8

## 取付方法

## 【取付手順】

1. 車体をセンタースタンドで固定し、サイドスタンドを外してください。  
※サイドスタンドは外さなくても作業できますが外すとより作業がしやすくなります。
2. ①アンダーカウルを車体にセットし、穴位置をマーキングして、外してください。(左右各4ヶ所)
2. マーキング位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。
3. ①アンダーカウルを車体にセットし、穴位置を②タッピングビス(4×16)にて仮固定してください。
4. 全体のバランス、位置を確認し、各固定位置を締め過ぎに注意して、確実に本締めしてください。

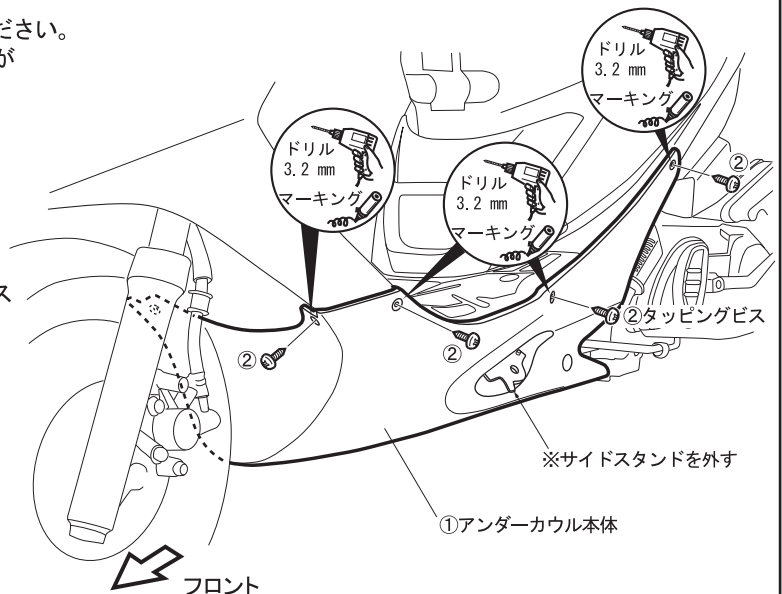

ボディパネルを穴開けの際、車体内部の損傷を防ぐためドリルの先端から10mmの箇所にガムテープ等でストッパーを作ってから作業してください

⚠ 注意 取付終了後は、全体のガタツキ等がないかも一度確認し、一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願い致します。

## 取扱い上の注意事項

## ⚠ 注意

- 走行前に確実に取付けてあるか、ガタつきがないか確認し、必要に応じて増締めをしてください。
- 脱着を繰り返し行くとネジが完全に締まらなくなる場合があります。その場合は、そのまま取付けをしないでください。脱落等の危険があります。
- 清掃する際は、中性洗剤等を使用し、柔らかい布やスポンジで汚れを拭き取ってください。ガソリン、オイル等の化学合成油、シンナー、ベンジン等の有機溶剤を使用したり付着させないでください。