





## < L H側の取り付け >

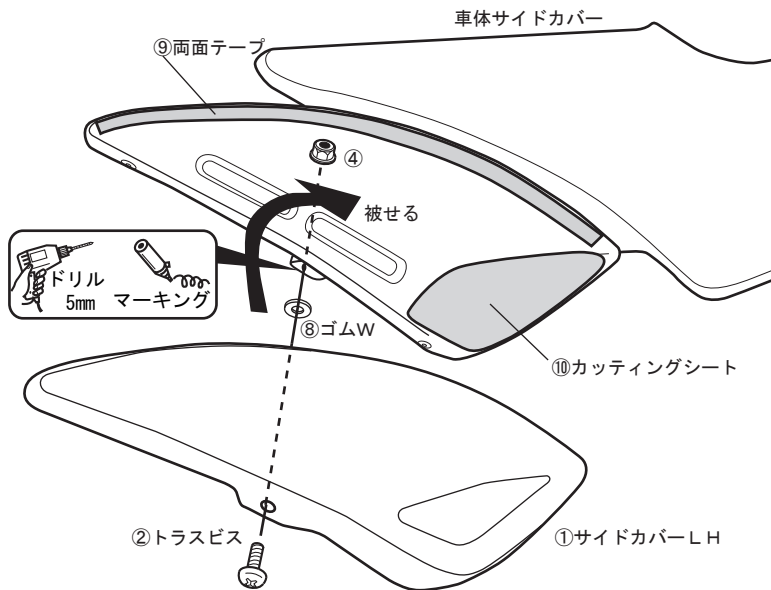

1. 図を参照して、車体から外したサイドカバーを脱脂して⑨両面テープを貼って、ダクトの位置に⑩カッティングシートをカットして貼ってください。
2. 図を参照して、①カーボンサイドカバー-LHを車体から外したサイドカバーに被せて、下側の穴位置をマーキングして外してください。
3. ⑨両面テープの離型紙を剥がして①カーボンサイドカバー-LHを穴位置が合うように被せて、十分に圧着してください。
4. 穴位置に⑦ゴムワッシャー貼り付け、①カーボンサイドカバーと車体から外したサイドカバーの間に挟むようにして②トラスビス、④フランジナットにて締め過ぎに注意しながら固定してください。

## < R H側の取り付け >

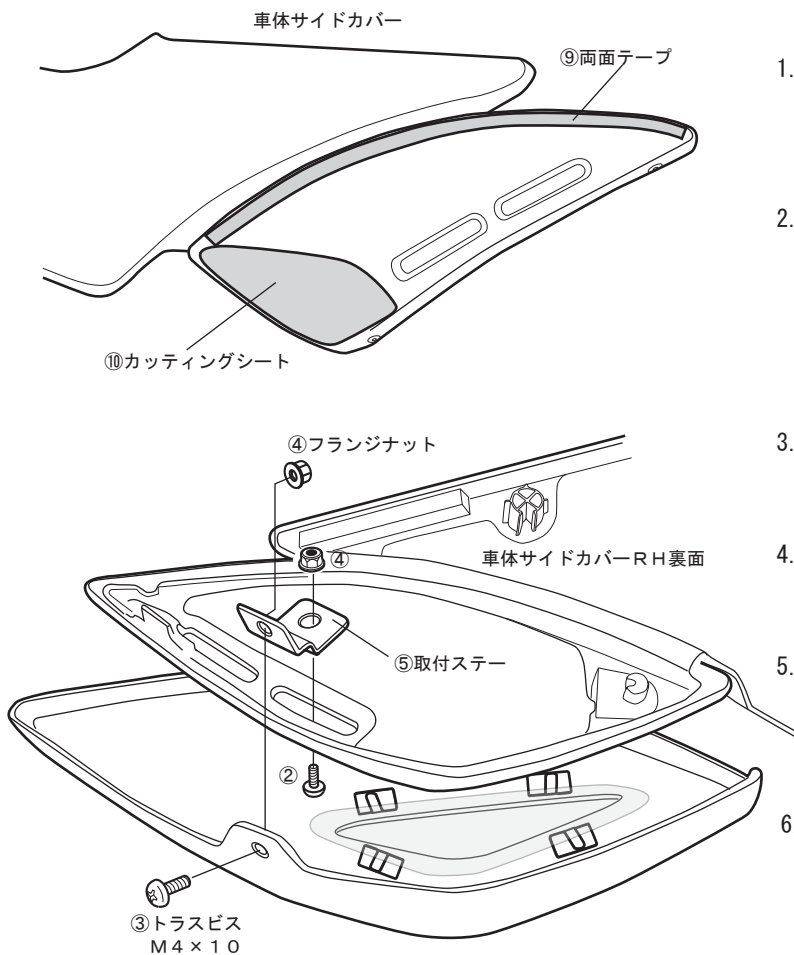

1. 図を参照して、車体から外したサイドカバーを脱脂して⑨両面テープを貼って、ダクトの位置に⑩カッティングシートをカットして貼ってください。
2. 図を参照して、車体から外したサイドカバーに⑤取付ステーを②トラスビス、④フランジナットにて仮固定して、①カーボンサイドカバー被せて、下側の穴位置を合わせて⑤取付ステーをテープ等で固定して、①カーボンサイドカバーを外してください。
3. 仮固定していた⑤取付ステーを位置がずれないようにして確実に固定してください。
4. ⑨両面テープの離型紙を剥がして①カーボンサイドカバー-RHを穴位置が合うように被せて、十分に圧着してください。
5. 穴位置を③トラスビス、④フランジナットにて締め過ぎに注意しながら固定してください。
6. 取り付けが終わりましたら、サイドカバー-LH/RHを車体に戻してください。

### ⚠ 注意

- 取付後は、定期的に点検を行い、必要に応じて増し締めを行ってください。
- 破損した場合は、必ず取り外してください。破損した状態で使用しないでください。事故につながる恐れがあり、大変危険です。